



lin spike Design: IP44.DE



lin spike Design: IP44.DE

für unbefestigte Beet- und Grünflächen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbar

Anschluss:
5 m Zuleitung
(H05RN-F 3G0,75 mm²)
inkl. Schutzkontaktstecker
anschlussfertig

ortsveränderlich

Material:
Kopf + Lamellen:
Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Spieß: Edelstahl
pulverbeschichtet
Sicherheitsglas klar

Schutzart:
IP65



Lichtrichtung:



light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

dimmbare

connection:
5 m supply cable
(H05RN-F 3G0,75 mm²)
incl. safety plug
ready to connect

movable

material:
head + slats:
aluminium die-casting
powder-coated
spike: stainless steel
powder-coated
safety glass clear


protection class:
IP65



light direction:



lin 40 spike



Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance

 anthracite
RAL 7016

92094-27-AN

9 W/164 lm

 cool brown

92094-27-CB


9 W/164 lm

 deep black
RAL 9005

92094-27-BL

9 W/164 lm

lin 70 spike

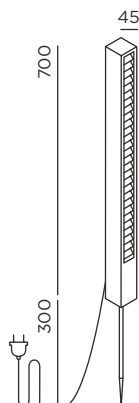

 anthracite
RAL 7016

92091-27-AN

18 W/328 lm

 cool brown

92091-27-CB

18 W/328 lm

 deep black
RAL 9005

92091-27-BL

18 W/328 lm

Größe in mm
size in mm

+ Optional mit CH-Stecker . Art.-Nr. + Preise in separater Preisliste + www.IP44.de
with CH-plug as an option . item no. + prices in separate price list + www.IP44.de